

## RECOMENDAÇÕES AQUISIÇÃO TELHAS GALVALUME E GALVANIZADA

**RECEBIMENTO:** Verificar se os produtos estão conforme a nota fiscal e/ou pedido, certificar que nenhuma Telha esteja danificada e/ou molhada. Se estiverem molhadas, enxugá-las uma a uma, a fim de evitar a corrosão galvânica causada pela umidade, somente após este procedimento é que deverão ser armazenadas.

**DESCARGA:** Quando utilizado grua ou guindaste, utilizar proteção de madeira ou borracha para evitar que as cintas fiquem diretamente em contato com as Telhas, causando danos ao Produto.

**NOTA: LEMBRAMOS QUE O DESCARREGAMENTO DAS TELHAS OCORRE POR CONTA DO CLIENTE.**

**ARMAZENAGEM:** Se houver necessidade de armazenamento das telhas Galvalume e Galvanizadas, fazê-lo por períodos curtos de tempo, em local coberto e arejado evitando contato com umidade a uma altura mínima de 150 mm do solo, apoiadas sobre caibros, distribuída a carga de maneira uniforme, e de maneira que a pilha fique ligeiramente inclinada em relação a horizontal a fim de evitar eventual acúmulo de umidade.

Inspecionar as Telhas armazenadas com frequência e no caso de umidade, secar imediatamente. Nunca colocar cargas sobre as Telhas. A instalação das Telhas deverá ser imediatamente após o recebimento.


**MONTAGEM:** Durante a montagem, limpar as limalhas resultantes de furação e do corte das telhas. As limalhas quentes grudam no aço e na película de tinta quando pintadas e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão.

Para maior segurança e a fim de evitar deformidade das telhas, recomenda-se durante a montagem, adotar o método de tábuas apoiadas, no mínimo em três terças. Assim, o pessoal da montagem desloca-se em segurança.

**FIXAÇÃO:** A fixação das Telhas na estrutura de sustentação deverá ser realizada preferencialmente com parafusos autobrocantes, fixados nas bicas baixas das Telhas. Deverão ser adotados, no mínimo, 4 (quatro) fixadores (autobrocantes ou ganchos) por apoio, por Telha.

Montar as Telhas em sentido contrário ao vento, iniciando pelo beiral até a Cumeeira. Nunca pisar diretamente sobre as Telhas. Montá-las pisando sobre bases adequadas, apoiadas nas terças, evitando deformar as Telhas, o que poderá alterar a sua largura útil. Se a obra tiver duas águas, a montagem deverá ser simultânea em ambos os lados, para garantir o alinhamento com a Cumeeira. Conferir o recobrimento útil instalado a cada 20m.

### Trapezoidal TP 40

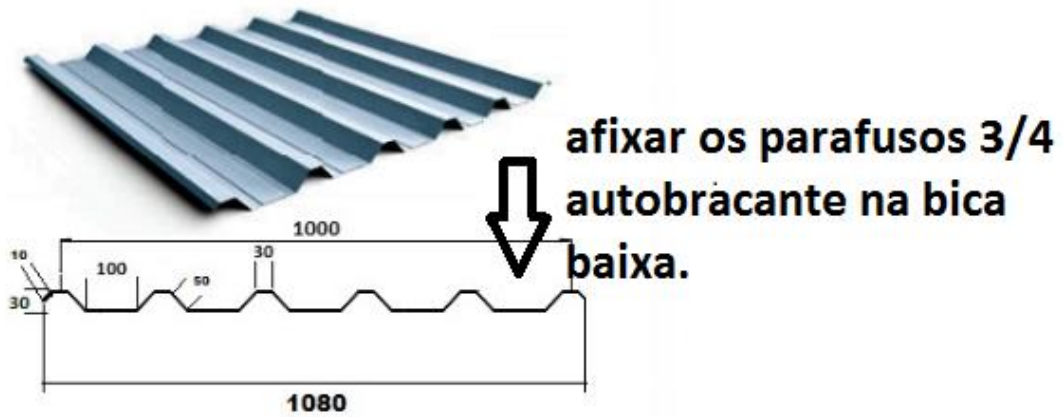

**NOTA SETOR JURÍDICO/FINANCEIRO:** O levantamento das quantidades e dimensões do material é de responsabilidade do cliente, o que não significa a aprovação ou revisão técnica da Telhas Barreiro, desta forma, após autorização de corte, bem como recebimento do material; NÃO ACEITAMOS CANCELAMENTO, DEVOLUÇÃO OU TROCA.